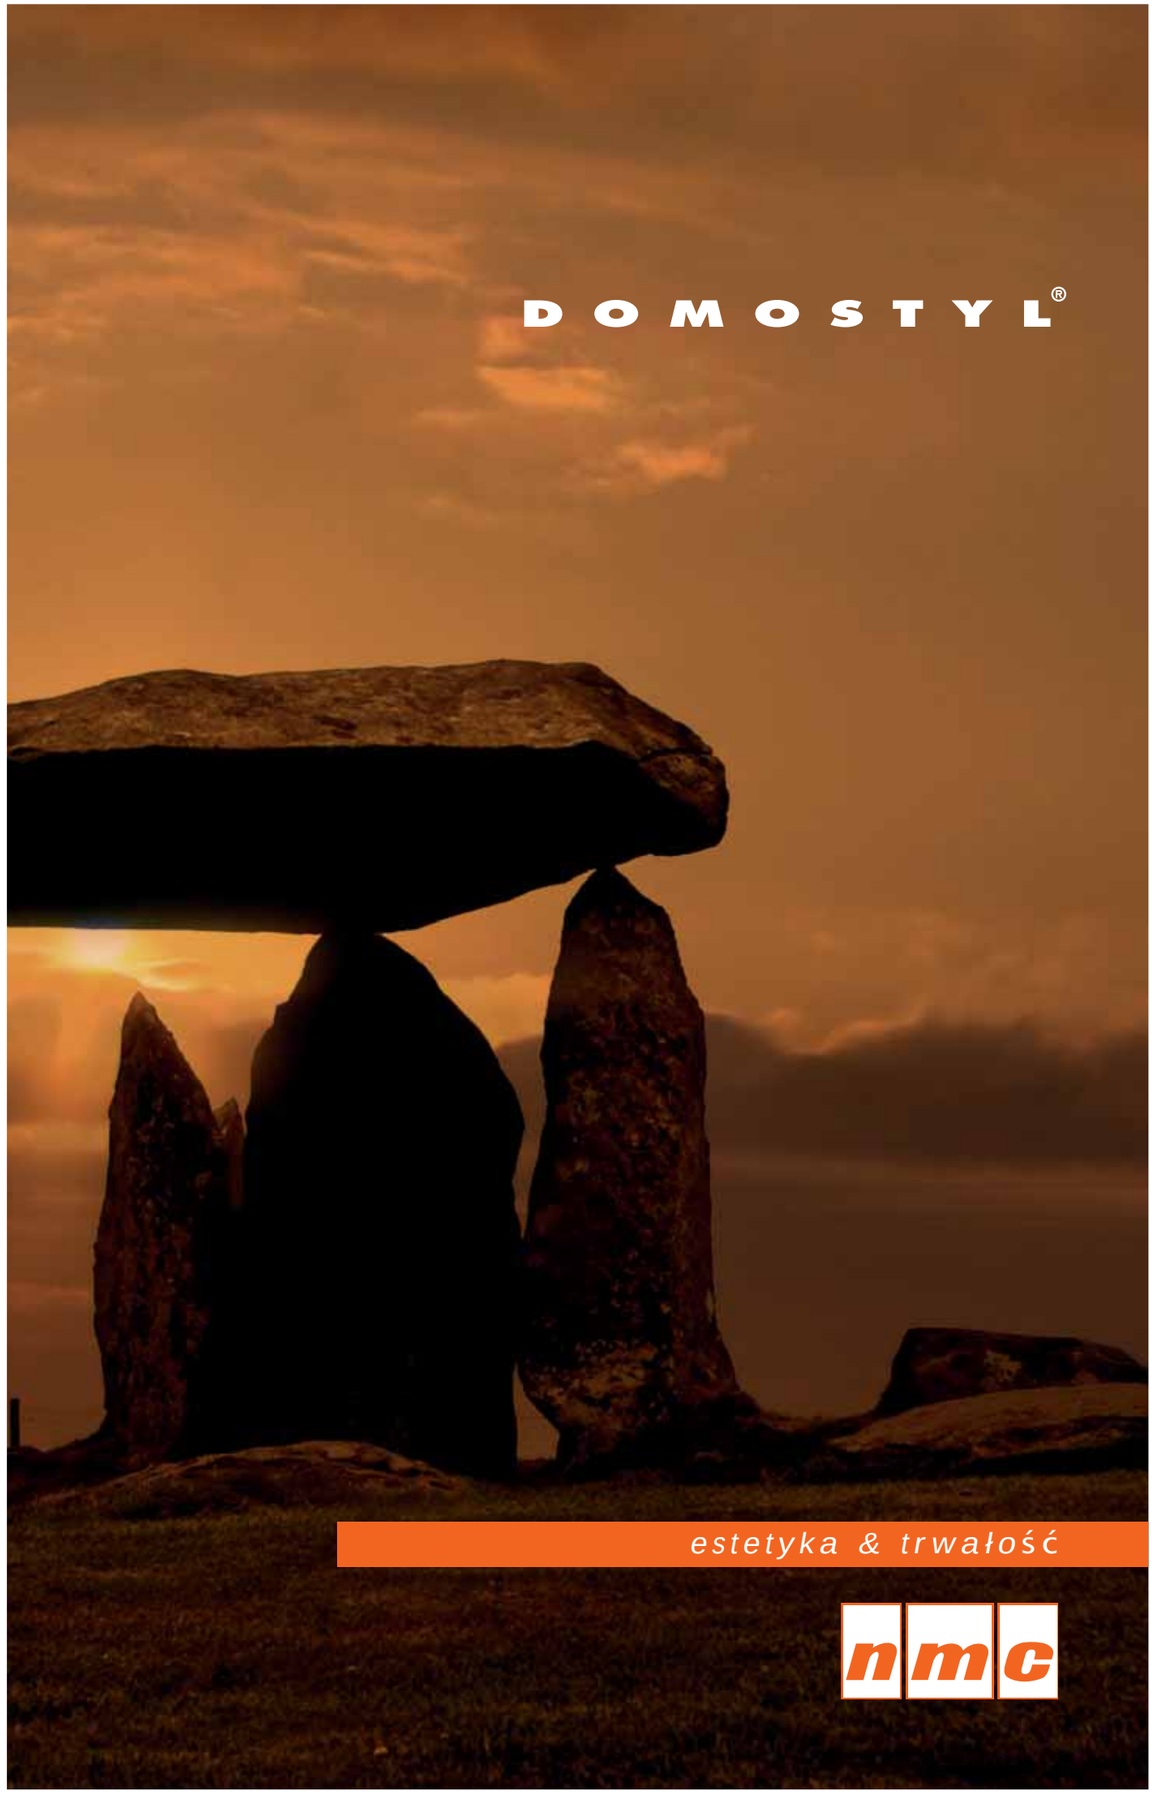
DOMOSTYL®
estetyka & trwałość
nmc

SPIS TREŚCI

Poznajcie DOMOSTYL®	str. 2
Stwórzcie różnicę	str. 4
Zrealizujcie swoje pragnienia	str. 18
DOMOSTYL® CUSTOMIZED	str. 20
■ Dane techniczne	str. 24
DOMOSTYL®	str. 26
■ Dane techniczne	str. 28
■ Assortiment	str. 30
Oferta	str. 42
Świat DOMOSTYL®	str. 44
Made by NMC	str. 46

POZNAJCIE DOMOSTYL®

Estetyka & trwałość

W dziedzinie budownictwa ludzie od zawsze kierowali się poszukiwaniem piękna i trwałych rozwiązań. O ile kiedyś estetyka łączyła się często i niezależnie od kosztów z przepychem, o tyle dzisiaj wymogi gospodarcze zmuszają nas do wyboru standardowych rozwiązań. Na naszą kreatywność wpływ mają również czynniki takie, jak ochrona środowiska, oszczędność energii, a zatem izolacja budynków.

Z tych właśnie przyczyn, NMC proponuje Państwu materiały inteligentne, zarazem estetyczne i trwałe, przyjazne środowisku. Od ponad pięćdziesięciu lat zpewniają nam popularność przemyślane produkty i nowoczesna technologia. Wiele z tych produktów znajduje zastosowanie w budownictwie do celów dekoracyjnych, izolacji , ochrony, jak również elewacji.

Dostosowując się do najróżniejszych wymagań w zakresie zdobnictwa i formy elewacji, proponujemy Państwu dwa rodzaje produktów:
DOMOSTYL®, standardowe produkty poliuretanowe, odznaczające się niską ceną i ogromną różnorodnością zastosowania oraz
DOMOSTYL® CUSTOMIZED, pomysłowy produkt, oferujący solidne i „na miarę" rozwiązania dla wszystkich tych, którzy pragną nadać swojemu budynkowi bardziej osobisty charakter. Wyroby DOMOSTYL® i DOMOSTYL® CUSTOMIZED poddane zostały bardzo surowym próbom przeprowadzonym przez renomowane organy kontroli, desygnowane do wydawania europejskich aprobat technicznych i wchodzące w skład Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA). W oparciu o wyniki tych testów, NMC udziela dziesięcioletniej gwarancji na wszystkie produkty DOMOSTYL® i DOMOSTYL® CUSTOMIZED.

NMC · uroda i jakość zobowiązują

- ponad 50–letnie doświadczenie w produkcji pianek syntetycznych
- DOMOSTYL® · ponad 15–letnia obecność na rynku
- nieustanne unowocześnianie
- osobista obsługa klienta
- obsługa klienta – kompetentna i na miejscu
- wyroby poddane surowej kontroli i przetestowane w niezależnych instytucjach

STWORZCIE RÓŻNICĘ

Inny

Pomysłowy

Unikalny

Wytrzymały

Łatwy

Odpowiedzialny

INNY

DOMOSTYL® i DOMOSTYL® CUSTOMIZED dają Państwu możliwość wykazania własnej inwencji w kreacji oblicza budynku

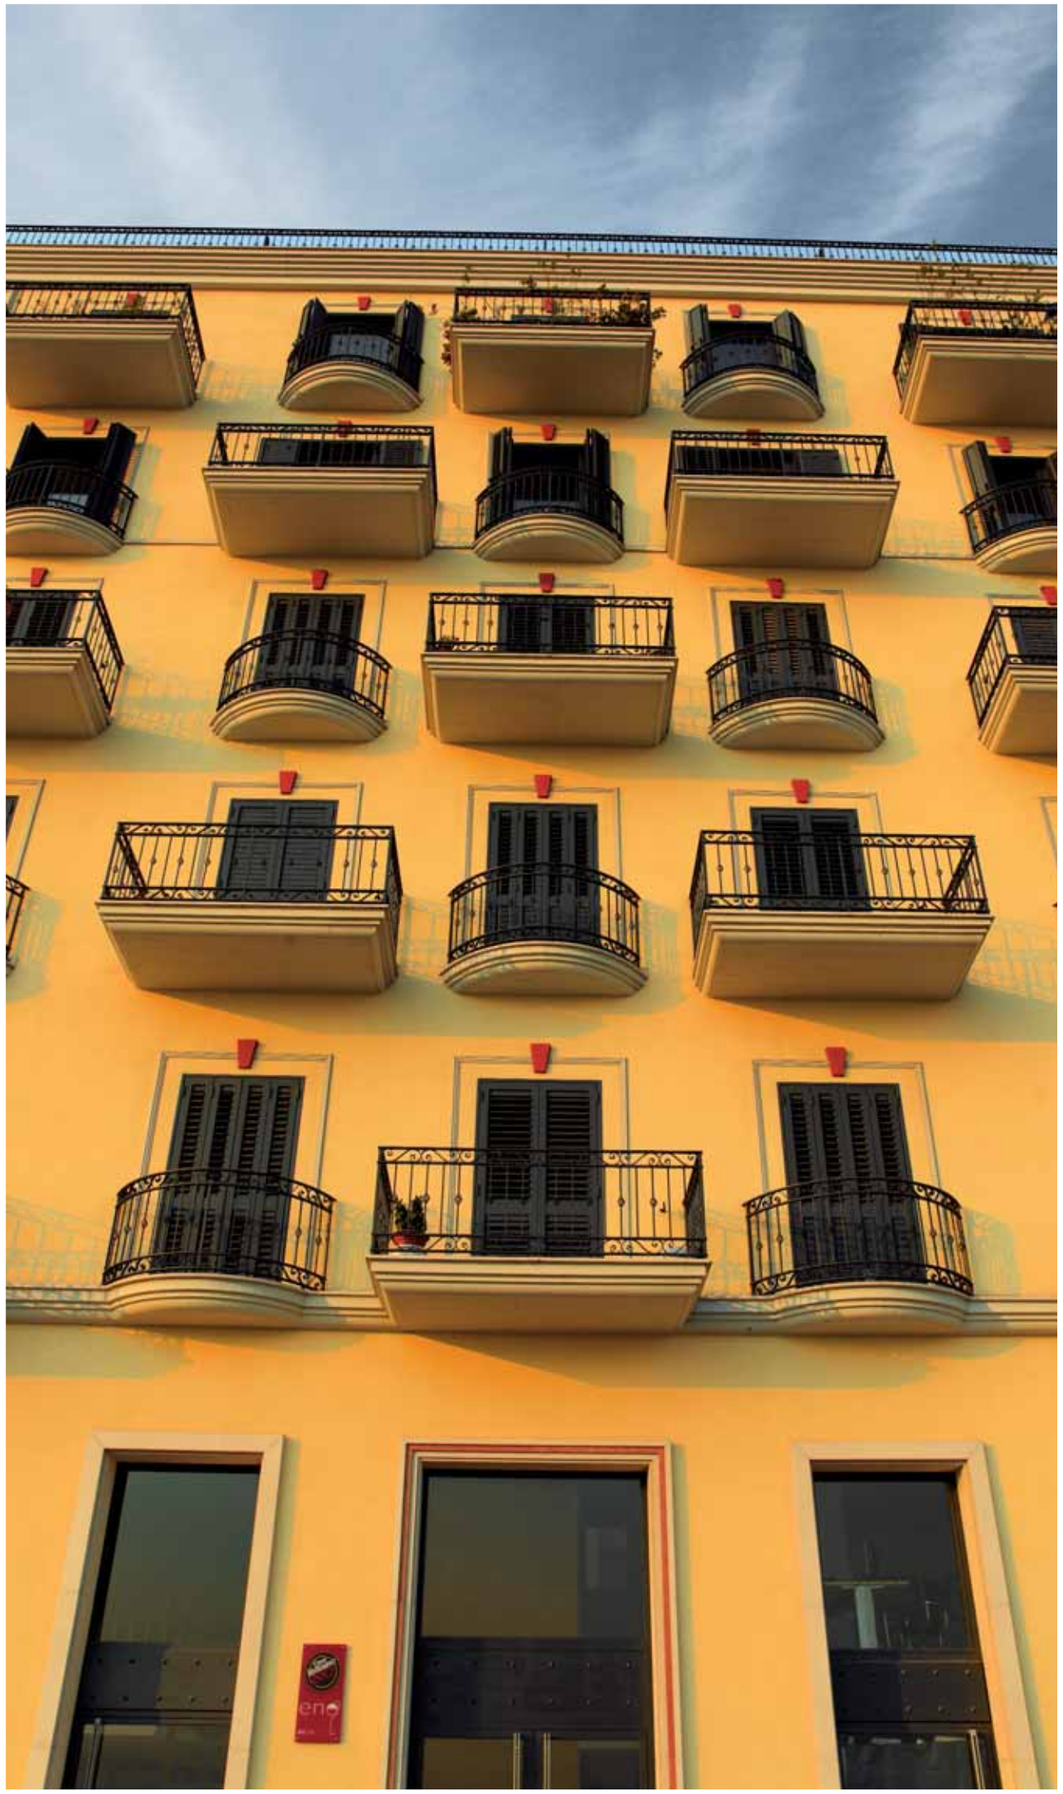

POMYSŁOWY

DOMOSTYL® i DOMOSTYL® CUSTOMIZED nadaje elewacji styl i pozwala waszej pomysłowości się swobodnie rozwijać.

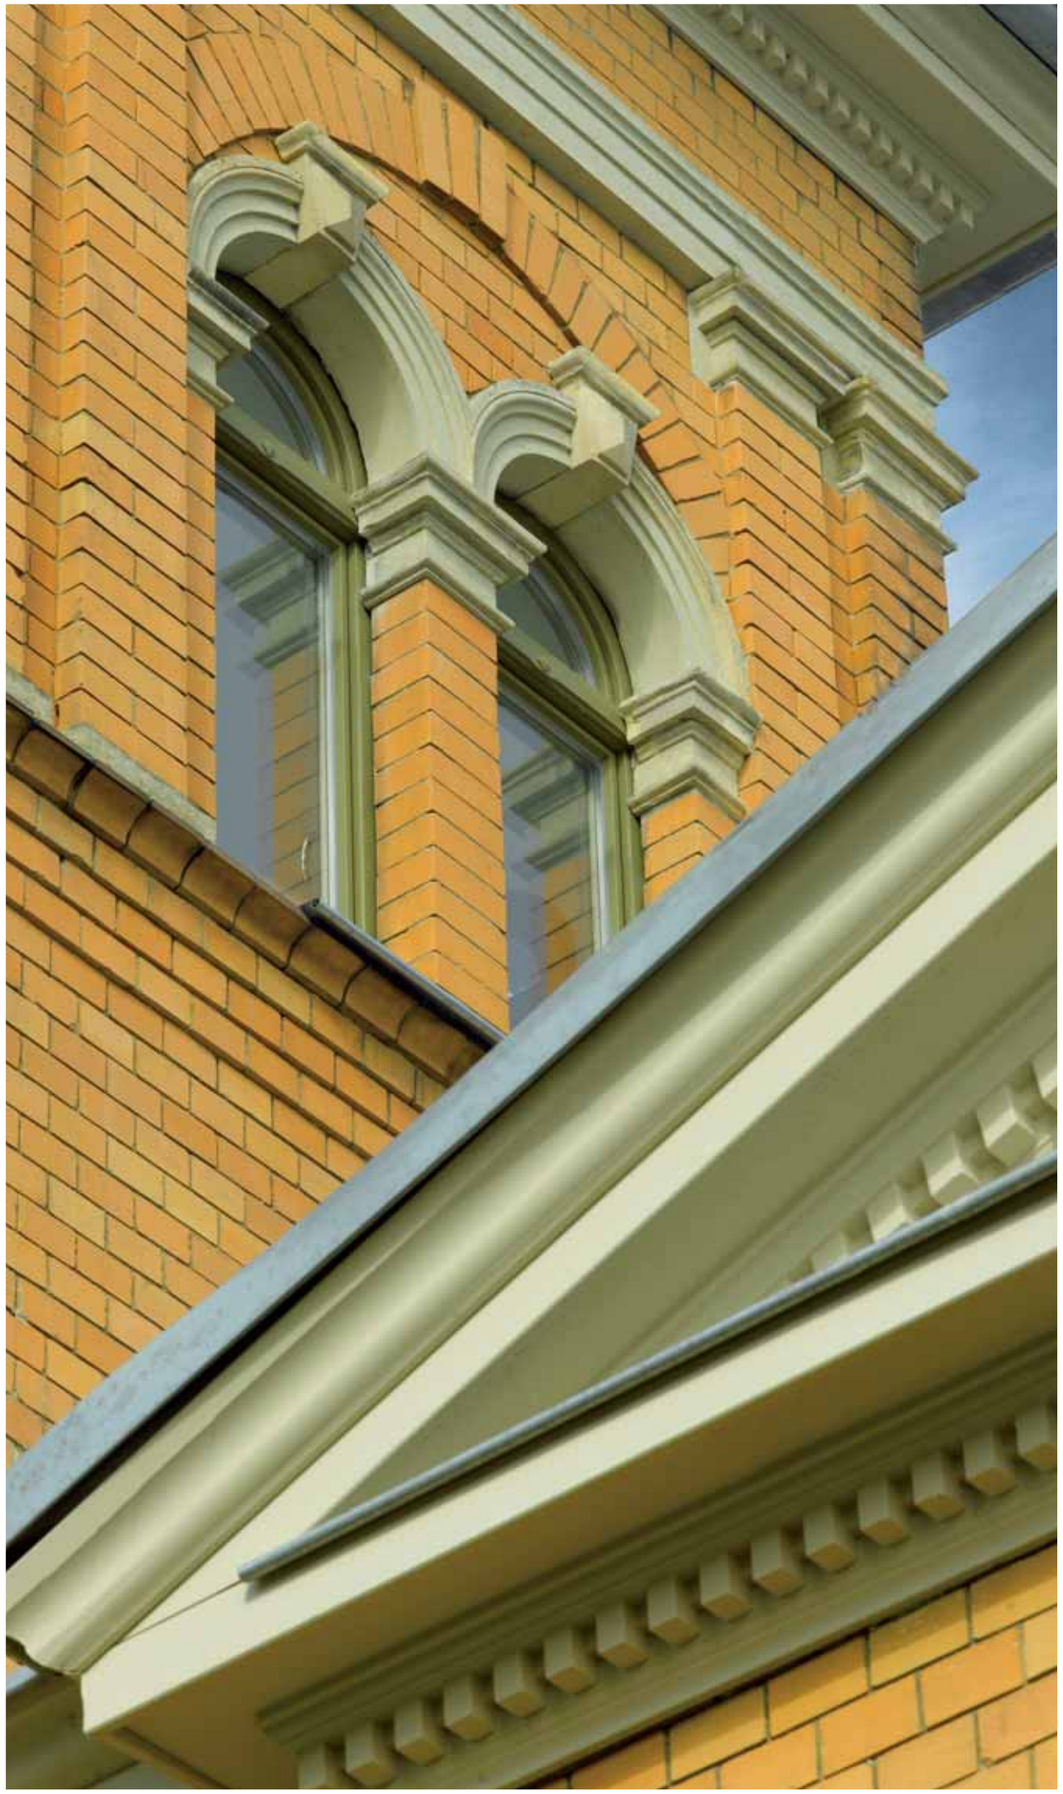

UNIKALNY

Od progu aż po dach, DOMOSTYL® i DOMOSTYL® CUSTOMIZED nadaje budynkom niepowtarzajny wygląd i styl.

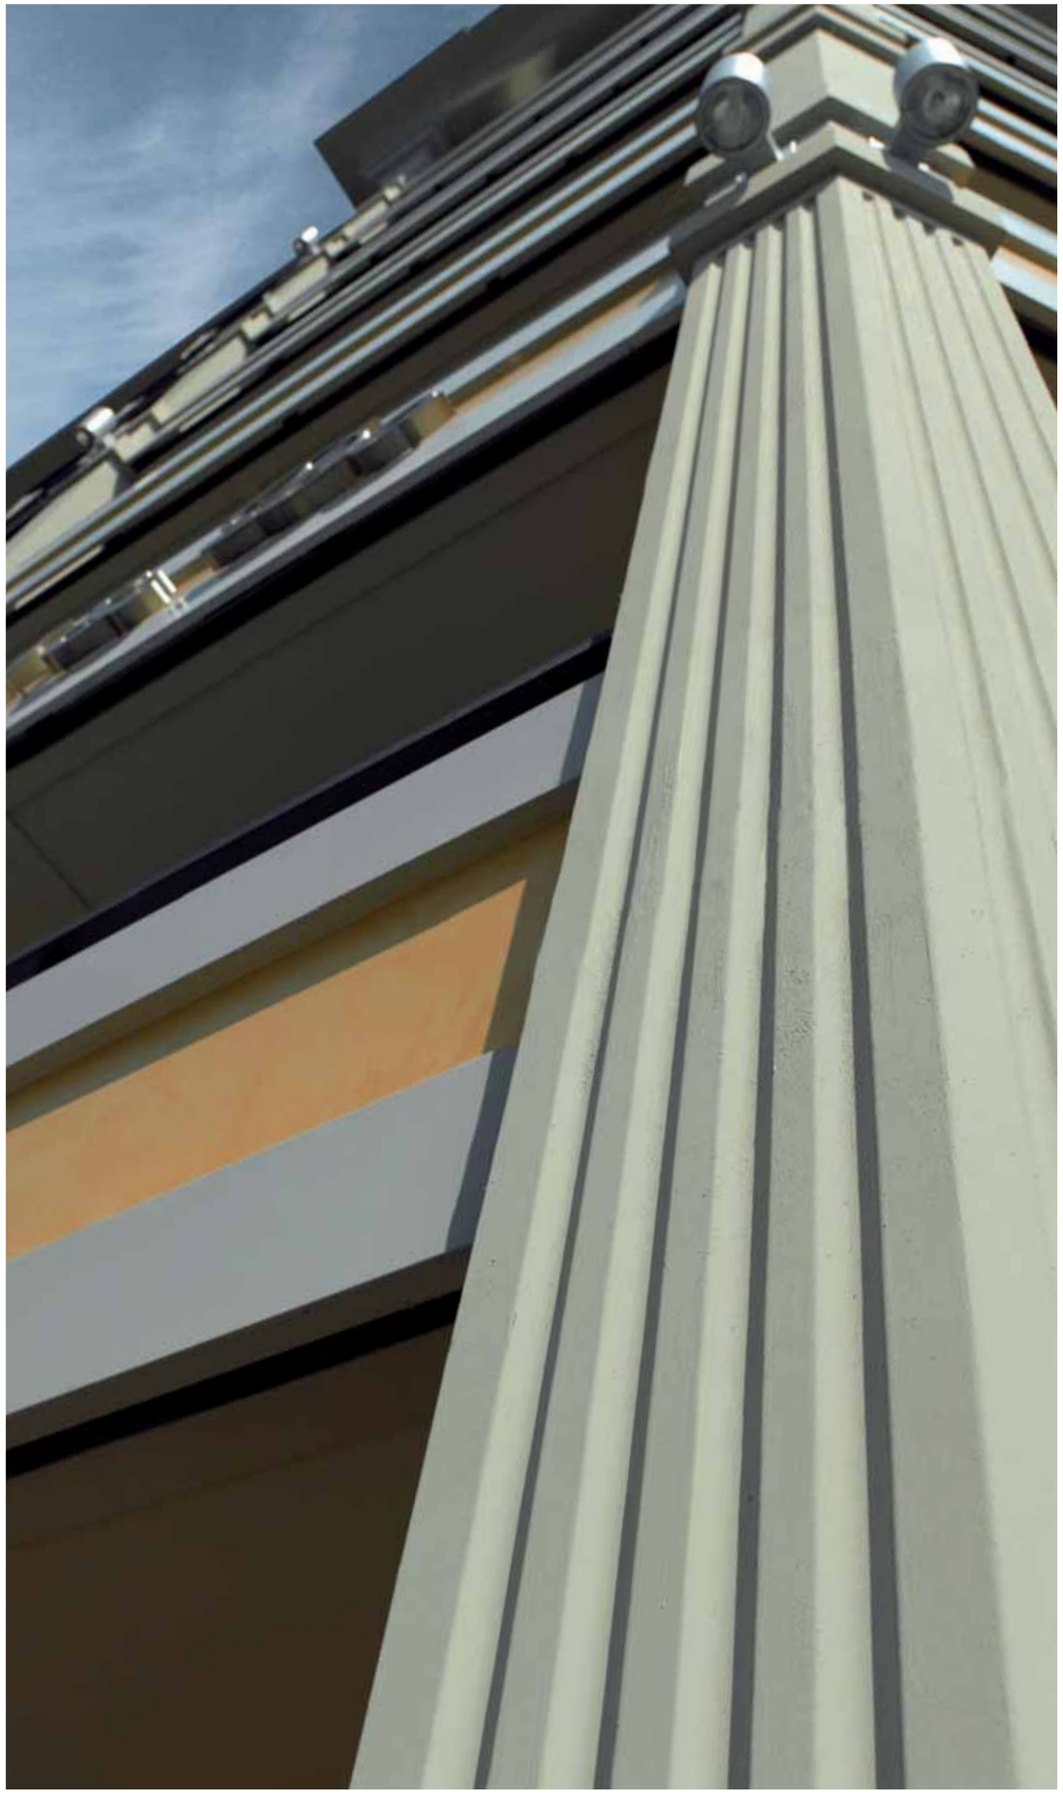

WYTRZYMAŁY

Dzięki wysiłkom naszych inżynierów, DOMOSTYL® i DOMOSTYL® CUSTOMIZED jest wytrzymały na warunki pogodowe, odporny na wilgoć i zapewnia długotrwały, niezmieniony i niezawodny wygląd.

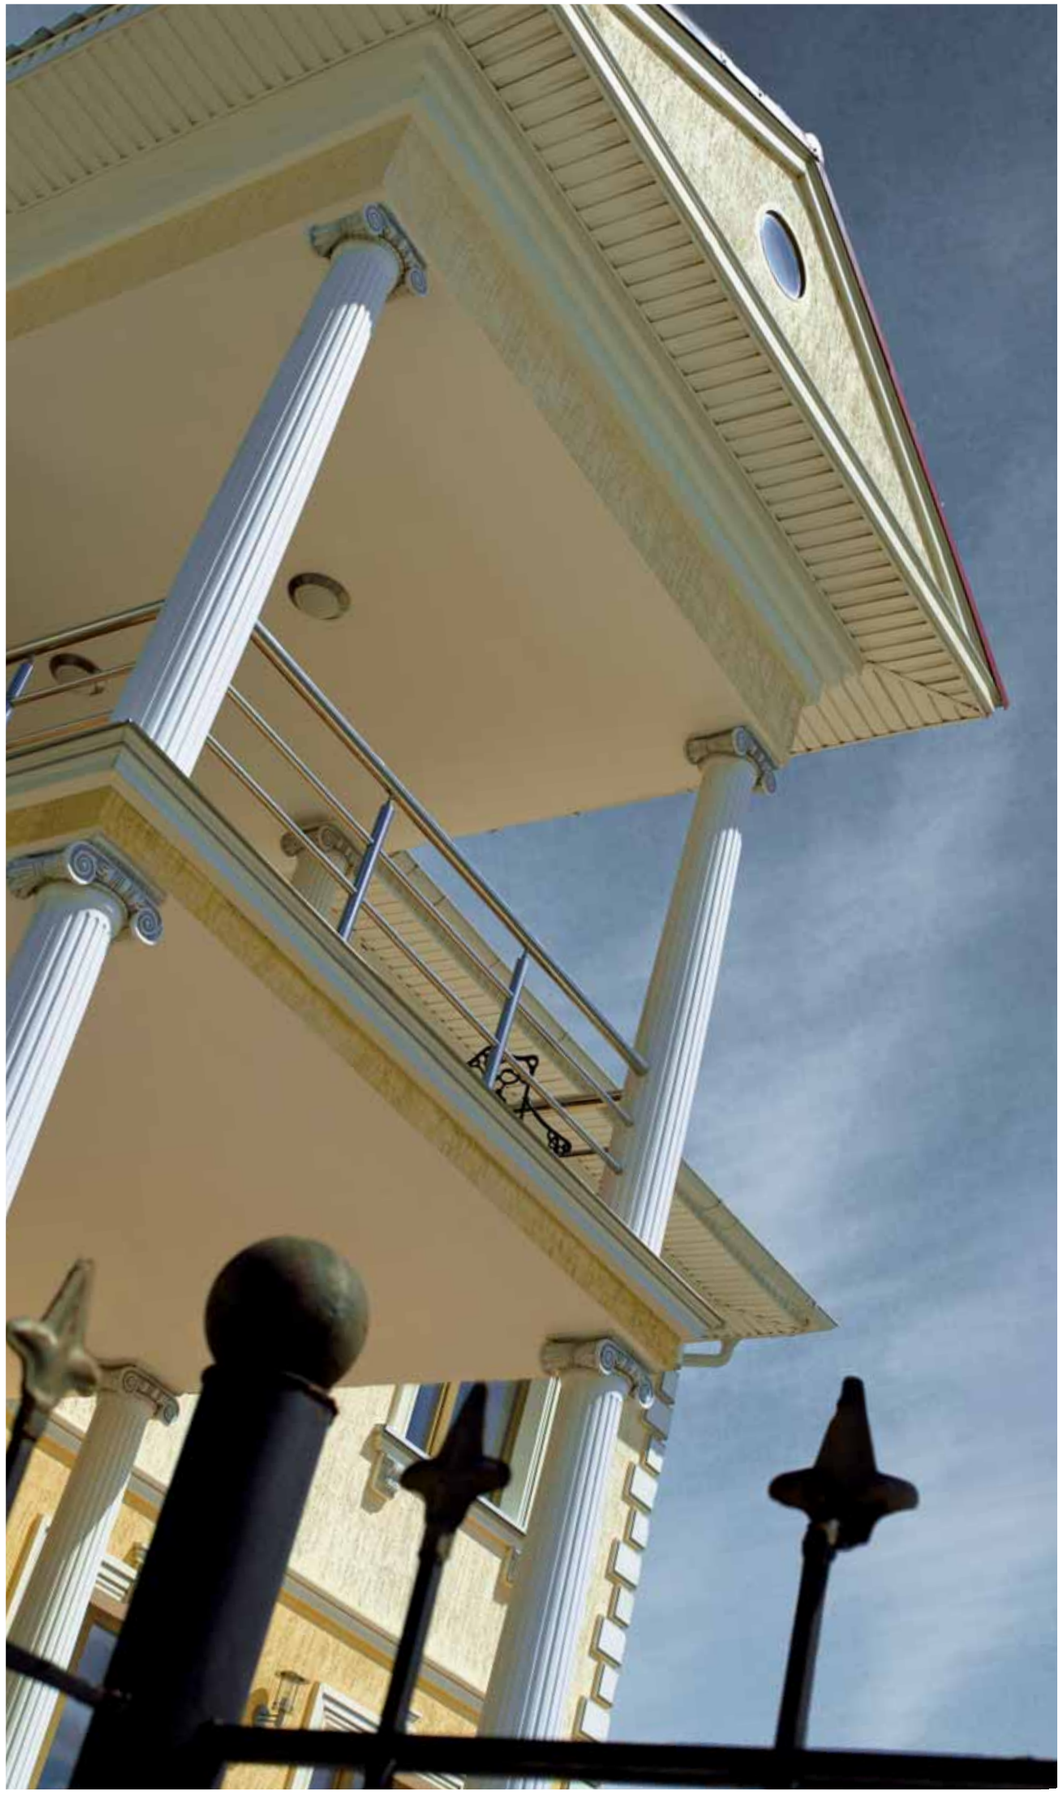

ŁATWY

Lekkość produktów i łatwość przycinania naszych wyrobów ułatwiają ich montaż. Szybkoschnące kleje montażowe gwarantują szybki postęp prac budowlanych.

ODPOWIEDZIALNY

Dzięki użyciu materiałów i procesów produkcyjnych nieszkodliwych dla środowiska, NMC przyczynia się do ochrony przyrody , przez co zalicza się do przedsiębiorstw, dla których Ochrona Srodowiska jest nie tylko frazesem.

ZREALIZUJCIE SWOJE PRAGNIENIA

Nadajcie elewacji Waszego budynku ponadczasowy wygląd i elegancję. Ubierzcie Wasze okna w ramy i podokienniki. Uporządkujcie płaszczyzny przez założenie gzymsów.

DOMOSTYL® i DOMOSTYL® CUSTOMIZED oferują prawie niczym nie ograniczone możliwości. Wszystkie nasze produkty są łatwe w montażu.

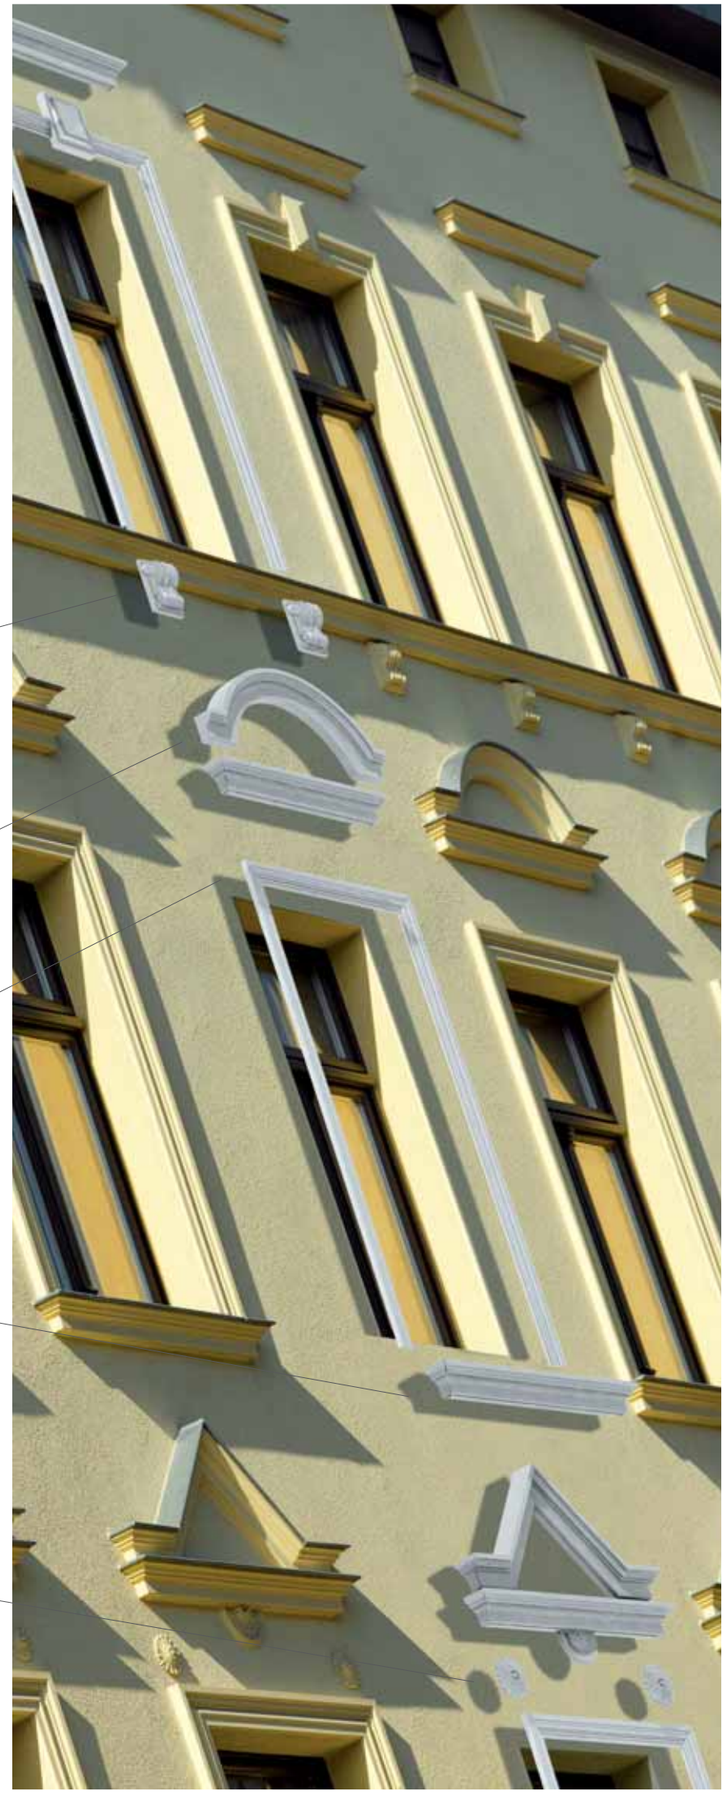

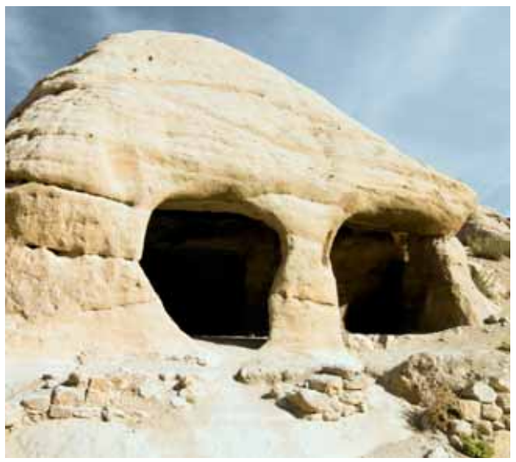

DOMOSTYL® CUSTOMIZED

Własny & niepowtarzalny

Chcecie zaprojektować coś niepowtarzalnego przy użyciu nowatorskich produktów ?

DOMOSTYL® CUSTOMIZED jest doskonałym rozwiązaniem.

DOMOSTYL® CUSTOMIZED stworzony specjalnie z myślą o dekoracji elewacji budynków, wytwarzany jest z polistyrenu, którego wzmocniona powierzchnia pokryta jest piaskiem krzemionkowym, co upodabnia go do kamienia.

Nasza technologia pozwala na stworzenie dużej różnorodności form i stylów upiększania elewacji.

- wielorakie możliwości zmiany stylu
- produkt o dużej gęstości wytrzymały na zmienne warunki pogodowe
- lekkość
- łatwy w montażu
- 10 lat gwarancji

DOMOSTYL® CUSTOMIZED

Wykończenia na wymiar

Niezależnie od rozwiązań technicznych czy estetycznych, stajecie w obliczu niezliczonych możliwości wzorniczych.

Nasza technologia oferuje niepowtarzalne i nowatorskie rozwiązania, łączące w sobie elastyczność oferty i nienaganną jakość. Wy projektujecie produkty, my je wytwarzamy.
.

Kontur rysunku

Narysujcie wybrany przez Was produkt i przyślijcie go nam w formie szkicu lub pliku CAD. W celu zapewnienia wyniku na miarę Waszych oczekiwań, nie zapomnijcie zaznaczyć na rysunku powierzchni przyczepnych.

Ofertę cenową prześlemy niezwłocznie.

Modelowanie CAD

Po przyjęciu oferty, nasi kierownicy techniczni przechodzą do realizacji dwuwymiarowego modelu produktu. Pliki CAD zostają następnie przesłane do końcowej akceptacji i podpisu.

Produkcja i dostawa

Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia oraz podpisanego projektu, zamówienie zostaje uwzględnione w naszym planie produkcji
Potwierdzenie terminu produkcji i dostawy zostanie Państwu niezwłocznie przesłane.

Podczas całego tego procesu, współpracownicy NMC pozostają oczywiście do Waszej dyspozycji. NMC proponuje między innymi pomoc doradców technicznych. Usługa ta polega na konsultacji przedprojektowej, ale, na specjalny wniosek, może również obejmować szkolenie w zakresie montażu.
Poza tym, oddzielna instrukcja montażu dostarczana jest automatycznie z każdym zamówionym towarem.

DOMOSTYL® CUSTOMIZED

Dane techniczne

MATERIAŁ

- Polistyren piankowy z wysoko wytrzymałym pokryciem poliuretanowym
- Gęstość polistyrenu piankowego: 24 kg/m^3
- Twardość Shore: 60 (wartość średnia)

WYKOŃCZENIE FABRYCZNE

- Inkrustacja pod wysokim ciśnieniem piasku krzemionkowego w celu uzyskania jednolitej powierzchni i dobrej przyczepności

ROZMIARY

- Produkty podłużne
  Maksymalne rozmiary/ odcinek:
  2 m x 1,20 m x 0,50 m
  Produkt może przekraczać długość 2 m, ale wykonany zostanie z wielu odcinków.
  Minimalna grubość: 10 mm
- Produkty okrągłe
  Maksymalna średnica zewnętrzna 2,20 w 2-D.
  Maksymalny promień: 1,10 m

TEMPERATURY MONTAŻU

- Temperatury montażu +5°C / +25°C

  Dokładne informacje zamieszczone zostały w instrukcji montażu.
- Temperatury użytkowania: -20°C / +70°C

DANE zatwierdzone przez CSTB, Francja

- Wytrzymałość pod obciążeniem 100 kg: delta E 0,18 mm
- Próba cięcia:
  w stanie suchym: 0.15 MPa
  w stanie wilgotnym: 0.07 MPa
  zerwanie spójności między klejem i betonem.
- Przyczepność warstwy syntetycznej do EPS po sezonowaniu: 0,28 Mpa

KLASYFIKACJA OGNIOWA

- B2 zgodnie z normą DIN 4102
- Euroclasse E zgodnie z normą EN ISO 13501-1

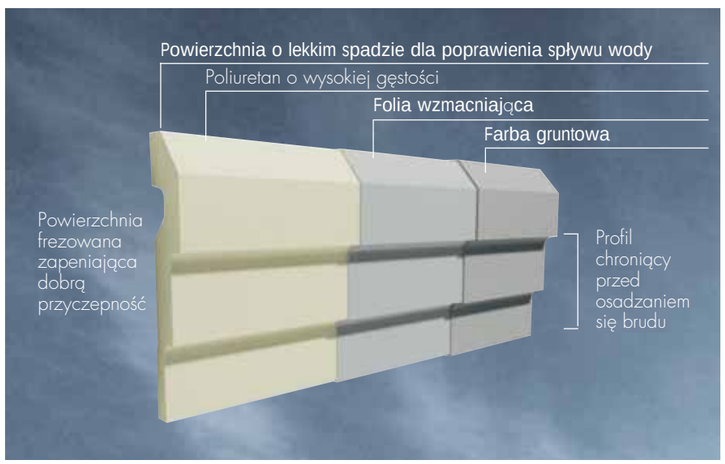

DOMOSTYL®

Szybki i do różnorodnego zastosowania

Pragniecie stworzyć własną elewację, ale szukacie rozwiązania szybkiego i łatwego? Poszukujecie wysokiej jakości produktu o optymalnym stosunku jakości do ceny i bez konieczności rysowania nowych kształtów? Wybierzcie w takim razie DOMOSTYL® produkowany z pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości.

Produkty DOMOSTYL® umożliwiają szybkie i łatwe wykończenie elewacji podczas remontów lub budowy. Wytrzymałe i odporne, produkty te nadają każdemu projektowi styl i charakter łącząc jednocześnie w sobie prędkość i łatwość użycia.

Dzięki spójnemu i racjonalnemu wyborowi produktów, DOMOSTYL® ułatwia podjęcie decyzji kierownikowi budowy lub przedsiębiorcy.

Gama elementów dekoracyjnych elewacji DOMOSTYL® zawiera gzymsy, podokienniki, obramowania drzwi i okien, rozety, attyki, bonie, konsole, zworniki, kolumny i półkolumny.

Płyta CD z programem symulacyjnym umożliwia łatwe umieszczenie produktów DOMOSTYL® na zeskanowanym zdjęciu elewacji Waszego budynku.

- styl i charakter
- szybkość i wydajność
- wytrzymały i odporny
- szybka dostawa
- łatwa obróbka
- dobra trwałość wymiarowa
- poliuretan o wysokiej gęstości, wzmocniony osłonką syntetyczną

DOMOSTYL®

Dane techniczne

MATERIAŁ

- Pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości
- Gęstość: 200 kg/m^3
- Shore D: 35 (wartość średnia)

WYKOŃCZENIE FABRYCZNE

- Wykończenie powierzchni: podkładowa farba akrylowa w kolorze szarym położona na powłoce syntetycznej.
- Powierzchnie przyczepne pokryte zostały rowkami zwiększającymi przyczepność kleju.

ROZMIARY

- Szeroki wybór dostępnych produktów patrz: strona 30

TEMPERATURY MONTAŻU

- Temperatury montażu +5°C / +25°C

  Dokładne informacje zamieszczone zostały w instrukcji montażu.

- Temperatury użytkowania: -20°C / +70°C

DANE zatwierdzone przez CSTB, Francja

- Wytrzymałość pod obciążeniem 100 kg: delta E 0,07 mm
- Próba cięcia: w stanie suchym: .60 MPa w stanie wilgotnym: 0.29 MPa zerwanie spójności między klejem i betonem.
- Przyczepność warstwy syntetycznej do PU po sezonowaniu: 0,62 Mpa

KLASYFIKACJA OGNIOWA

- B2 zgodnie z normą DIN 4102
- Euroclasse E zgodnie z normą EN ISO 13501-1

PROFILE RAMOWE

20 mm
70 mm
NA

30 mm
140 mm
MA1

20 mm
70 mm
MA2

30 mm
120 mm
MA12

50 mm
140 mm
MA13

40 mm
130 mm
MA14

25 mm
135 mm
MA3

45 mm
180 mm
MA10

40 mm
150 mm
MA11

35 mm
200 mm
MA15

30 mm
100 mm
MA16

PROFILE RAMOWE PŁASKIE

35 mm
180 mm
MA20



25 mm
120 mm
MA21

30 mm
150 mm
MA22

PARAPETY



100 mm
125 mm
FA10

70 mm
140 mm
FA11



60 mm
90 mm
FA12



60 mm
140 mm
FA13



60 mm
80 mm
FA14



65 mm
75 mm
FA15

ATTYKI


100 mm
125 mm
GA1
43 cm
50 cm
83 cm
50 cm



100 mm
125 mm
FA10


100 mm
125 mm
GA2
43 cm
50 cm
93 cm
50 cm


70 mm
140 mm
GA3
64 cm
50 cm
120 cm
50 cm



70 mm
140 mm
FA11


70 mm
140 mm
GA4
68 cm
50 cm
120 cm
50 cm

ZWORNIKI - KONSOLE

240 mm
290 mm
SA1

200 mm
300 mm
SA2

180 mm
220 mm
CA10

180 mm
200 mm
CA11

180 mm
180 mm
CA12

RUSTYKI - ROZETY

375 mm
250 mm
BA10

250 mm
250 mm
BA11

Ø 155 mm
RA3

Ø 300 mm
RA4

KOLUMNY - PÓŁKOLUMNY

	H	Ø 20 cm	Ø 25 cm	Ø 30 cm	Ø 20 cm	Ø 25 cm	Ø 30 cm
kolumny gładą	250 cm	DSS1	DSS2	DSS3	DHSS1	DHSS2	DHSS3
	300 cm	DSM1	DSM2	DSM3	DHSM1	DHSM2	DHSM3
kolumny rowkowana	250 cm	DFS1	DFS2	DFS3	DHFS1	DHFS2	DHFS3
	300 cm	DFM1	DFM2	DFM3	DHFM1	DHFM2	DHFM3
Kapitel toskański		DCT1	DCT2	DCT3	DHCT1	DHCT2	DHCT3
Kapitel joński		DCI1	DCI2	DCI3	DHCI1	DHCI2	DHCI3
Kapitel Scamozzi		DCS1	DCS2	DCS3	DHCS1	DHCS2	DHCS3
Baza toskańską		DBT1	DBT2	DBT3	DHBT1	DHBT2	DHBT3

PODSTAWA - GŁOWICA

	Kapitel toskański			Kapitel joński			Kapitel Scamozzi			Baza toskańską		
	DCT1	DCT2	DCT3	DCI1	DCI2	DCI3	DCS1	DCS2	DCS3	DBT1	DBT2	DBT3
												
Ø	20 cm	25 cm	30 cm	20 cm	25 cm	30 cm	20 cm	25 cm	30 cm	20 cm	25 cm	30 cm
ØA	16 cm	20 cm	24 cm	16 cm	20 cm	24 cm	16 cm	20 cm	24 cm	-	-	-
ØB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 cm	25 cm	30 cm
Ab.	21 cm	26 cm	32 cm	21 cm	28,5 cm	32 cm	24,5 cm	35,5 cm	42 cm	26,5 cm	32 cm	39 cm
L	-	-	-	26 cm	34 cm	41,5 cm	25 cm	30 cm	35 cm	-	-	-
H	7 cm	10 cm	12 cm	10 cm	14 cm	16 cm	10 cm	15 cm	18 cm	7,5 cm	10 cm	12,5 cm
h	-	-	-	7,5 cm	11 cm	12,5 cm	8,5 cm	11 cm	14 cm	-	-	-

KOLUMNY

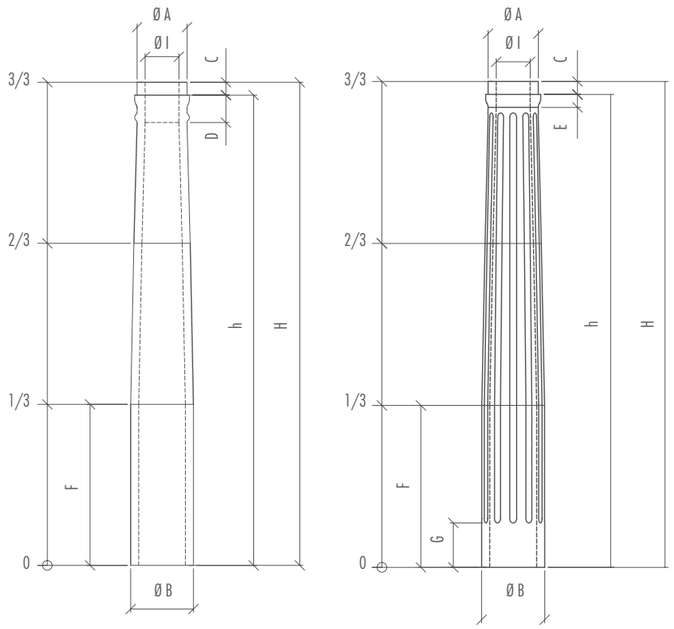

	DSS1	DFS1	DSS2	DFS2	DSS3	DFS3	DSM1	DFM1	DSM2	DFM2	DSM3	DFM3
Ø x H	20 x 250 cm		25 x 250 cm		30 x 250 cm		20 x 300 cm		25 x 300 cm		30 x 300 cm	
Ø A	15,5 cm		19,5 cm		23,5 cm		15,5 cm		19,5 cm		23,5 cm	
Ø B	19,5 cm		24,5 cm		29,5 cm		19,5 cm		24,5 cm		29,5 cm	
C	4 cm		6 cm		8 cm		4 cm		6 cm		8 cm	
D	8 cm		9 cm		11 cm		8 cm		9 cm		11 cm	
E	4 cm		4,5 cm		5 cm		4,5 cm		4,5 cm		5 cm	
F	85 cm		85 cm		85 cm		100 cm		100 cm		100 cm	
G	15 cm		20 cm		25 cm		15 cm		20 cm		25 cm	
H	250 cm		250 cm		250 cm		300 cm		300 cm		300 cm	
h	246 cm		244 cm		242 cm		296 cm		294 cm		292 cm	
Ø I min	12 cm		16 cm		20 cm		12 cm		16 cm		20 cm	

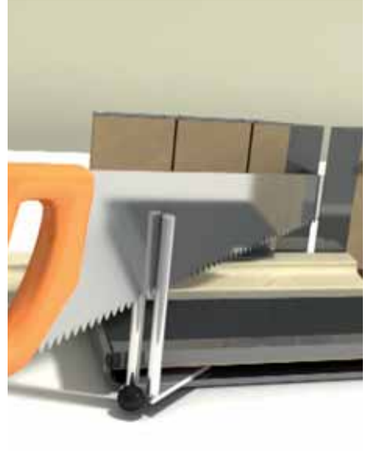

MONTAŻ

Prosty & łatwy

Ciężar produktów DOMOSTYL® stanowi niezaprzeczalną korzyść, która ułatwia i przyspiesza montaż. W przypadku największych profili niezbędne jest mocowanie mechaniczne, ale zajmuje ono zaledwie kilka minut i możliwe jest do wykonania przez jedną osobę.

Szczegółowa instrukcja montażu oraz instruktażowy film uproszczonego montażu dostępne są na naszej stronie internetowej.

Ponadto, w celu zapewnienia nienagannych wyników, nasi doradcy techniczni regularnie organizują szkolenia instruktażowe, na których możecie się Państwo zapoznać z nowościami DOMOSTYL.

DOMOSTYL® i DOMOSTYL® CUSTOMIZED poddane zostały surowym próbom przeprowadzonym przez renomowane organy kontroli, desygnowane do wydawania europejskich aprobat technicznych i wchodzące w skład Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA). W oparciu o wyniki tych testów, NMC udziela dziesięcioletniej gwarancji na wszystkie produkty DOMOSTYL® i DOMOSTYL® CUSTOMIZED.

Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji znajdziecie Państwo w instrukcji montażu.

ŚWIAT DOMOSTYL®

Realizacja i rzeczywistość

ARGENTINA
Pilar Golf Club, Pilar
Universidad del Salvador, Buenos Aires
Los Cipreses, San Isidro
Edificio el Mirador, Martinez

AUSTRIA
Hotel Liebetegger, Klagenfurt

BELGIUM
Boutique Louis Vuitton, Brussels

BULGARIA
Guesthouse Municipality, Sofia
Hotel Renaissance, Sofia

BRAZIL
Place des Vosges, Sao Paulo

CHILE
Mormon Church, Chillan

CZECH REPUBLIC
Hotel Posta, Franzbad
Hotel Bajkal, Franzbad

FRANCE
Evian Royal Resort, Evian

GERMANY
Weimar Atrium, Weimar
Kempinski, Heiligendamm
Arkonaplatz, Berlin

ITALY
Hotel Albergo Valadier, Roma
Hotel Quisisana, Chiancano Terme

JAPAN
Wedding Hotels

KAZAKHSTAN
Diplomatic Estate, Astana

LEBANON
Orphanage, Saida

POLAND
Hotel Wilenski, Warsaw
Shopping Centre, Malbork
City-Hall, Biala Podlaska

REUNION ISLAND
Housing Estate

ROMANIA
Hotel De Silva, Bucharest

RUSSIA
KDC building, Kaliningrad

SPAIN
Plaza de la Alegria, Madrid

UKRAINE
Izmail Theatre, Odessa Region
National Bank of Ukraine, Kiev

MADE BY NMC

Duch innowacji

Pod względem nowatorskich rozwiązań w dziedzinie pianek, NMC to dobry wybór. Polietylen ,kauczuk, polipropylen i polistyren stanowią , wraz z naszymi umiejętnościami i długoletnim doświadczeniem, podstawę przemyślanych rozwiązań wielu problemów.

Ponad tysiąc wysoko wykwalifikowanych pracowników zapewnia bezprzykładną jakość na każdym szczeblu: od poradnictwa, do realizacj zamówień, od dostawy towaru do obsługi posprzedażnej.

Jedną z naszych podstawowych zasad jest ciągła troska o rozwój zasadniczych aspekytów, takich jak: nowoczesna technologia, dokładność wykowania, dbałość o spełnianie oczekiwań klientów, wydajność i wyobraznia twórcza. Skuteczność i umiejętności naszych pracowników poddawane są ciągłej kontroli, normowane przez dokładnie określone zarządzenia i i stale dostosowywane do zmieniających się wymogów.

W tym celu stworzyliśmy specjalne, ultranowoczesne centrum ds. Zarządzania, badań i rozwoju.

Made by NMC – Wyroby wysokiej technologii

- nowatorska technologia
- obecność na rynku w ponad 100 krajach świata
- 17 filii

NMC

Ochrona, estetyka & przyjemność

Produkujemy zintegrowane materiały charakterystyczne dla przemysłu wysokiej technologii. Specyficzne rozwiązania NMC obecne są na liniach produkcyjnych wielu przedsiębiorstw. W zasadniczy sposób przyczyniają się one do dobrego funkcjonowania produkowanych materiałów lub ich ochrony podczas transportu na lub po zejściu z taśmy produkcyjnej.

Niezależnie czy to przemysł samochodowy czy architektura lub tylko dział pakowania towarów – NMC pewnie wspiera przedsiębiorstwa i użytkowników.

NMC zapewnia estetyczny wygląd i komfort – przekształcamy materiały syntetyczne w produkty przemyślane i artystyczne: od ozdobnej kolumny parkowej poprzez dekoracyjną sztukaterię wnętrz, akustyczną izolację parkietów po techniczną izolację rur budynków.

NMC ceni przyjemność – doskonale znamy technologię pianek i produkujemy towary przeznaczone do celów rozrywkowych: dywaniki gimnastyczne, koła do pływania, poduszki ochronne, przedmioty ogrodnicze oraz szeroką gamę innych produktów.

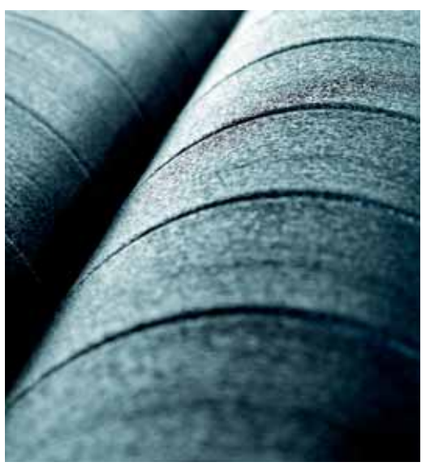

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wizja i praktyka

W 1988, to znaczy prawie 20 lat temu, NMC zdecydowało się zmienić swój proces produkcji i wytwarzać swoje produkty bez CFC, a nawet HCFC.
Wywołało to ogromne zdziwienie w całej branży.
Już wówczas nasi akcjonariusze, dyrekcja i inżynierowie zdawali sobie sprawę ze znaczenia, jakiego nabierze w trzecim tysiącleciu ocieplenie klimatyczne.

Dzięki temu, w chwili obecnej odzyskujemy i utylizujemy prawie 100 % resztek i odpadów polietylenu wytwarzanych podczas produkcji. Dzięki dokładnej technologii i kompetentnym współpracownikom odpady produkcyjne są minimalne, co pozwala nam na uniknięcie nadracjonalności na wolnym rynku utylizacji.

Ciągle optymalizujemy zużycie energii potrzebnej do produkcji naszych wyrobów. W porównaniu z innymi materiałami izolacyjnymi, jak na przykład, szeroko jeszcze stosowana wełna mineralna, której produkcja wymaga dużych nakładów energetycznych, dzięki naszym produktom przyczyniamy się do oszczędności zasobów naturalnych.

Również w przyszłości zachowanie nasze charakteryzować się będzie ochroną środowiska – przy rozwoju nowych produktów, przy sprawnym wykorzystaniu systemów logistycznych, ale również przy ciągłym rozwoju procesów i głęboko zakorzenionych nawyków.

Odpowiedzialność pod względem ochrony środowiska – Z miłości do przyszłości i przyszłych pokoleń

- produkcja bez CFC
- produkcja bez HCFC
- wykorzystanie materiałów po utylizacji

DWCDO10 - 06/2008 © NMC sa, 2008 - Ed. responsable.: NMC sa - Gert-Noël-Str. - B-4731 B-Eynatten

www.nmc.eu